



Conectores Flexibles

Conectores tipo liso



- Manguera en PVC de alta resistencia y diámetro de 3/8".
- Conectores en Acero 12L14 recubrimiento irizado.
- Resistencia a temperaturas hasta 50°C.
- Presión máxima de trabajo: 17.5 bar (253 psi).
- Certificada bajo la norma NTC 3561.



Cód. Producto	Descripción	Longitud	Presentación Empaque Individual	Unidad de empaque
610147	CONECTOR FLEXIBLE LISO 3/8" X 1/2" NPT	100 cm	Termosellado	50
413016			Bolsa plástica impresa	10
610148	CONECTOR FLEXIBLE LISO 3/8" X 1/2" NPT	150 cm	Termosellado	50
413017			Bolsa plástica impresa	10

Conectores tipo trenza



- Manguera en PVC de alta resistencia y diámetro interno de 3/8".
- Cubrimiento exterior con capa de hilos en Acero inoxidable y vinilo reforzado.
- Conectores en Acero 12L14 recubrimiento irizado.
- Resistencia a temperaturas hasta 50°C.
- Presión máxima de trabajo: 17.5 bar (253 psi).
- Certificada bajo la norma NTC 3561.




Cód. Producto	Descripción	Longitud	Presentación Empaque Individual	Unidad de empaque
610149	CONECTOR FLEXIBLE TRENZA 3/8" X 1/2" NPT	100 cm	Termosellado	50
413018			Bolsa plástica impresa	10
610150	CONECTOR FLEXIBLE TRENZA 3/8" X 1/2" NPT	120 cm	Termosellado	50
413019			Bolsa plástica impresa	10
610151	CONECTOR FLEXIBLE TRENZA 3/8" X 1/2" NPT	150 cm	Termosellado	50
413020			Bolsa plástica impresa	10

Conectores tipo corrugado



- Manguera: Acero inoxidable. 304 / recubrimiento polímero. Clip: Nylon (Componente que evita el par galvánico) Diámetro Nominal de 12mm
- Conectores en Latón
- Empaques en Caucho de Nitrilo
- Resistencia a temperaturas hasta 50°C
- Certificada bajo la norma NTC 4354

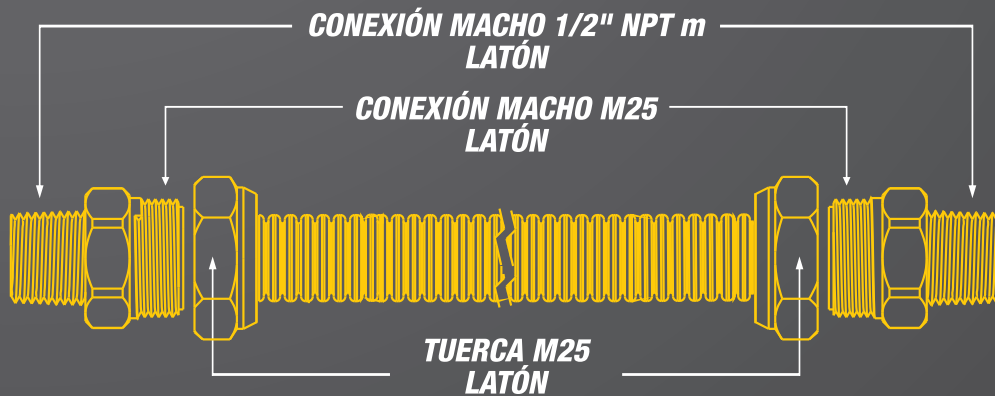


Cód. Producto	Descripción	Longitud	Presentación Empaque Individual	Unidad de empaque
610152	CONECTOR FLEXIBLE CORRUGADO 1/2 X 1/2	100 cm	Termosellado	50 unidades
610153		120 cm		30 unidades
610154		150 cm		

Conectores tipo corrugado



- Manguera: Acero inoxidable. 304 / recubrimiento polímero. Clip: Nylon (Componente que evita el par galvánico) Diámetro Nominal de 12mm
- Conectores en Acero 12L14 (zincado e Irisado)
- Empaques en Caucho de Nitrilo
- Resistencia a temperaturas hasta 50°C
- Certificada bajo la norma NTC 4354

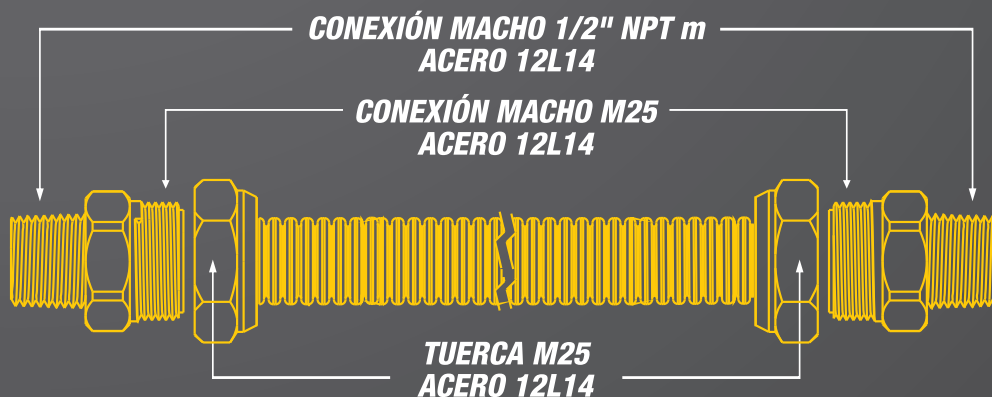

Cód. Producto	Descripción	Longitud	Presentación Empaque Individual	Unidad de empaque
610182	CONECTOR FLEXIBLE CORRUGADO 1/2 X 1/2	100 cm	Termosellado	50 unidades
610183		120 cm		30 unidades
610184		150 cm		



Conectores
tipo liso



Conectores
tipo trenza



Conectores
tipo corrugado





- Fabricados bajo los más altos estándares de calidad y certificados con sellos de calidad NTC 3561:2012 y NTC 4354:2004, garantizando seguridad y confianza en las instalaciones de Gas.
- Diseñadas para trabajar en condiciones extremas, hasta 50°C de temperatura y resistentes a la corrosión.
- Los conectores Humcar Flex son de fácil instalación y adaptables a la ubicación de sus gasodomésticos tales como: Estufas, calentadores, hornos, secadoras, barbacoas, infrarrojos, etc.
- Garantía de 3 años.

Para conexiones en:

Estufas y Hornos



Calentadores



Secadoras



Barbacoas



Calentadores de ambiente



Certificación:





Avenida de las Américas No. 64-33

Bogotá, D.C.

PBX: +57 601 756 2300

Línea: 01 8000 111 564

info@humcar.com