



By  HUMCAR

VÁLVULAS PARA EL CONTROL DE AGUA

HECHO PARA DURAR. CREADO PARA FLUIR



New
Línea
de agua

NUESTRA PRINCIPAL MARCA

55 AÑOS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES



1971



2026



NUESTROS CERTIFICADOS LAS RESPALDAN



NTC 1901:2005
VÁLVULAS
ACCIONADAS
POR FLOTADOR



NTC 1762:2005
VÁLVULAS TIPO
GLOBO, DE
COMPUERTA Y DE
RETENCIÓN DE
ALEACIONES DE
COBRE.



IAPMO IGC 157-2013e2
VÁLVULAS DE BOLA



SC683-1



GARANTÍA TOTAL POR 3 AÑOS



CONTENIDO

Válvula Flotadora	4
Válvula de Bola	5
Válvula de Compuerta.....	6
Cheque Cortina	7
Cheque Hidro	8
Contacto.....	9

Diseñadas y fabricadas conforme a las especificaciones y estándares establecidos por la **norma**

Válvula Flotadora



Tamaños

1/2" - 3/4" - 1" - 1_1/2" - 2"


- **Cuerpo:** Latón forjado
- **Vástago:** Latón
- **Conector y Palanca:** Latón Forjado
- **Sello:** Nitrilo
- **Conexión:** Rosca NPT h
- **Presión de Cierre:** 125psi

Norma de referencia **NTC 1901:2005**

KIT FLOTADORA

(Válvula Flotadora + Varilla + Bola Plástica)

- **1/2":** Ref: 471004
- **3/4":** Ref: 471003
- **1":** Ref: 471002
- **1_1/2"** Ref: 471001

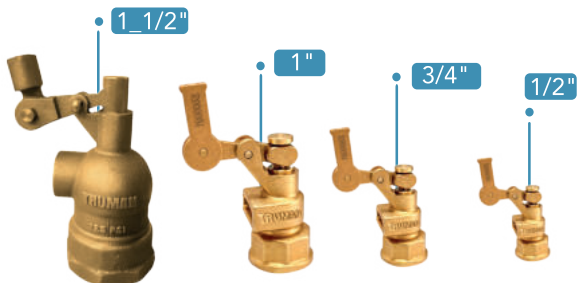

Ref: 471000

Ref: 671002

Ref: 671001

Ref: 671000



Varilla: Latón Trefilado

4

- **Cierre automático** y preciso del flujo al alcanzar el nivel deseado, lo que previene desperdicio de agua y garantiza un **llenado seguro**.



Válvula de Bola

2"

Ref: 671504



Tamaños

1/2" a 2" NPT h

- **Maneral:** Acero Cromado
- **Cuerpo:** Latón forjado
- **Sello:** PTFE
- **Acabado:** Niquelado
- **Conexión Rosca:** NPT h
- **Presión de Trabajo:** PN 16 bar
- **Temperatura max.:** 150°C

Norma de referencia IAPMO IGC 157-2013e2

1_1/2"



Ref: 671503

1"



Ref: 671502

3/4"



Ref: 671501


1/2"



Ref: 671500

- **Apertura y cierre** instantáneos con un giro de 90°, lo que permite un **control rápido** y total del flujo de agua.

Válvulas de Compuerta



Tamaños

1/2" a 2" NPT_h

- **Maneral:** Hierro fundido
- **Cuerpo:** Latón forjado
- **Sello:** Metálico -latón
- **Acabado:** Natural
- **Conexión Rosca:** NPT_h
- **Presión de Trabajo:** PN 16 bar
- **Temperatura max:** 150°C

Norma de referencia **NTC1762:2005**



Ref: 671303



Ref: 671302




Ref: 671301



Ref: 671300

- **Cierre total** y preciso, paso full, mínima resistencia a la circulación, ofreciendo una alta capacidad y baja caída de presión.



Cheque Cortina

2"

Ref: 671104



Tamaños

1/2" a 2" NPT h

- **Cuerpo:** Latón forjado
- **Sello:** Nitrilo
- **Acabado:** Natural
- **Conexión Rosca** NPT h
- **Presión de Trabajo:** PN 16 bar
- **Temperatura max.:** 90°C

Norma de referencia **NTC1762:2005**

1_1/2"



Ref: 671103

1"



Ref: 671102

3/4"



Ref: 671101

1/2"



Ref: 671100

- Válvula **anti retorno** de cierre **eficaz**, permite la circulación en una sola dirección y cierra automáticamente para prevenir el flujo en la dirección opuesta (contra flujo). Ideal para instalación en tubería horizontal.

2"

Ref: 671204



Tamaños

1/2" a 2" NPT h

- **Cuerpo:** Latón forjado
- **Sello:** Nitrilo
- **Conexión Rosca** NPT h
- **Presión de Trabajo:** PN 16 bar
- **Temperatura max.:** 90°C

Norma de referencia **NTC1762:2005**

VENTAJAS

Eje doblemente guiado: más estabilidad y menos vibración.

Sello de nitrilo: absorbe impurezas y asegura hermeticidad.



1_1/2"



Ref: 671203

1"



Ref: 671202

3/4"



Ref: 671201

1/2"




Ref: 671200

- Válvula **anti retorno** de **cierre automático** por resorte, permite la circulación en una sola dirección y cierra automáticamente para prevenir el flujo en la dirección opuesta (contra flujo). Ideal para instalación en tubería vertical.

VÁLVULAS PARA EL CONTROL DE AGUA

Cobertura a nivel nacional.
Contáctenos para recibir atención personalizada

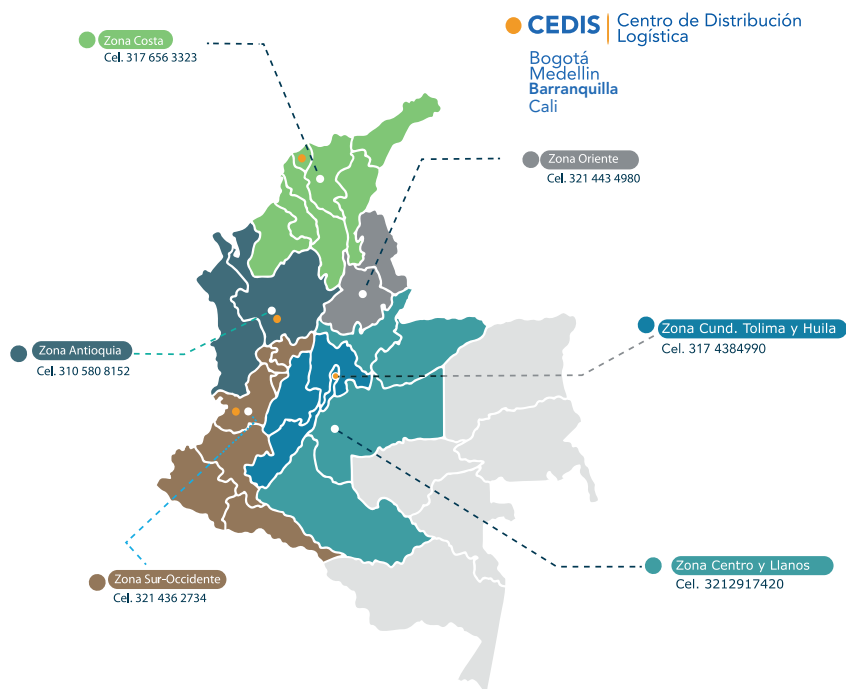

HUMCAR
STORE
COLOMBIA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA

RECOMENDACION GENERAL:

Mantenga las válvulas protegidas hasta su instalación, verifique compatibilidad y limpieza de las conexiones, aplique sellador sin excesos, ajuste solo por las caras planas y revise su funcionamiento y hermeticidad al finalizar.

**ESCANEA LA GUÍA
DE INSTALACIÓN:**



GARANTÍA TOTAL POR 3 AÑOS



By  HUMCAR

**Hecho para durar.
Creado para fluir**



By  HUMCAR

COLOMBIA:

Bogotá D.C.
Av. de las Américas No. 64 - 33
PBX: +(57) 601 7562300
info@humcar.com

ECUADOR:

Cel.: +593 98 031 3489
ecuador@humcar.com

PERÚ:

Lima
Cel.: +(51) 954 777 402
Av Argentina 1790 cercado de Lima
ventas@humcar.com.pe

MÉXICO:

Cel: (+52) 1 444 658 9294
ventas@humcar.com.mx
PBX: +51 1 7176909

Síguenos:



**¡SUSCRÍBETE A
NUESTRO CANAL!**

**¡SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES!**

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

