



GAS SOLUTIONS

REGULADOR R25

AJUSTABLE ACCIÓN DIRECTA PE GLP



REF. 410501

Características:

Regulador de primera etapa utilizado en el manejo de Gas Propano (GLP) para redes de tipo comercial.

Temperatura de operación:
Mínima 0 °C
Máxima 51,5 °C

Sistema de seguridad:
Válvula de Alivio.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA



Regulador empaquetado en caja master de 60 unidades.



Garantía de 10 años.




DIMENSIONES EN mm

A
84

B
75


C
152

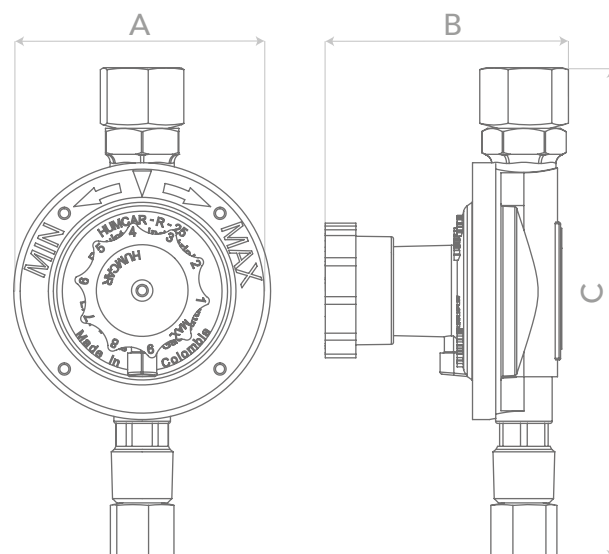

CURVA DE COMPORTAMIENTO


Ps=mbar

PERILLA EN POSICIÓN 1

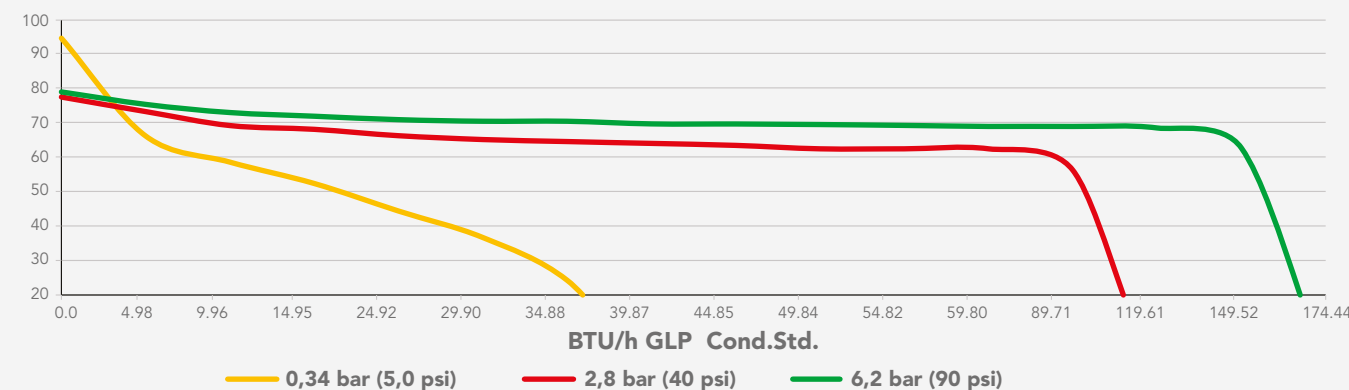

Ps=mbar

PERILLA EN POSICIÓN MAX

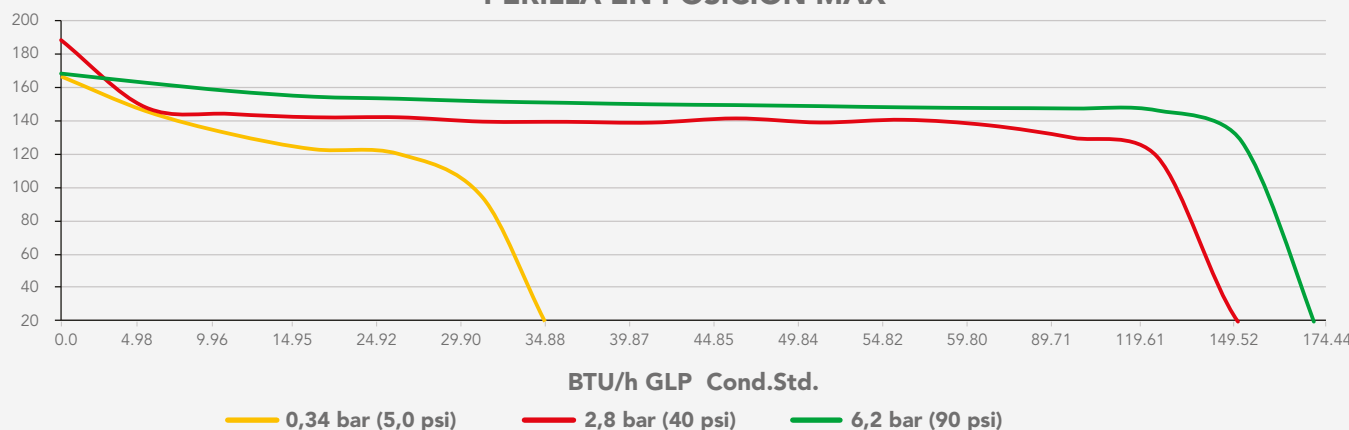

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima 0,34 bar (5 psi)
Máxima 6,90 bar (100 psi)

Rango de ajuste de presión de salida:

Mínima 0,7 psi
Máxima 3,5 psi

Orificio de entrada: 2,5±0,1 mm

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/4" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h