



GAS SOLUTIONS

# REGULADOR R2ET

## ACCIÓN DIRECTA SE GLP



REF. 411108

### Características:

Regulador de uso interno utilizado en el manejo de Gas Propano (GLP) para redes de tipo residencial.

Norma de referencia  
NTC-3293.

Temperatura de operación:  
Mínima 0 °C  
Máxima 51,5 °C

Sistema de seguridad:  
Cierre Proporcional.



### UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA




Regulador empaçado en caja master de 70 unidades.



Garantía de 10 años.



### DIMENSIONES EN mm

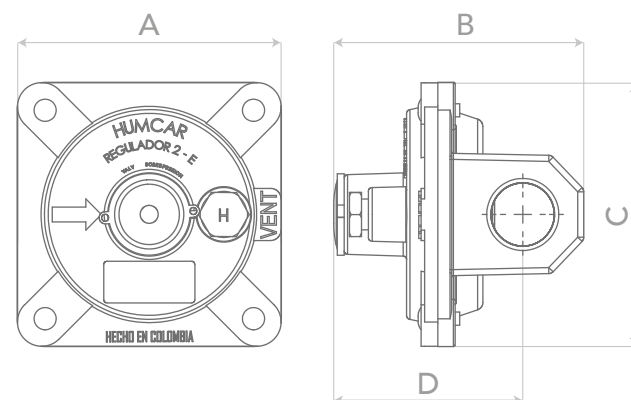

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Rango de presión de entrada:

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Mínima | 70 mbar (1,0 psi)  |
| Máxima | 210 mbar (3,0 psi) |

#### Punto de ajuste:

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Presión de entrada | 0,14 bar (2,0 psi)                 |
| Presión de salida  | 25 - 31 mbar (10 - 12,4 "c.a.)     |
| Caudal GLP         | 69.035 BTU/h GLP-<br>1,39 Kg/h GLP |

Presión de Bloqueo: < 56 mbar (22,4 "c.a.)

#### Caudal GLP:

Con presión de entrada mín:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Caudal               | 3,58 Kg/h GLP     |
| Capacidad calorífica | 178.341 BTU/h GLP |

Con presión de ajuste:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Caudal               | 3,58 Kg/h GLP     |
| Capacidad calorífica | 178.341 BTU/h GLP |

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

#### CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

#### CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h