



REGULADOR RACPRO

ESTABILIZADOR SE GN



Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas natural (GN) para redes de tipo residenciales, comerciales e industriales de gas.

Norma de referencia: UNE-EN 88-1

Temperatura de operación: Mínima -15 °C. Máxima 60 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.

Incluye precinto de seguridad, para evitar manipulación por personal no autorizado.

Con toma de presión a la salida, para verificar la presión de ajuste desde 19 mbar hasta 35 mbar.

Tamaño compacto, permite instalar empotrado en pared.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


Regulador empacado en caja master de 12 unidades.

Garantía de 3 años.






DIMENSIONES EN mm

A 122 B 120 C 105

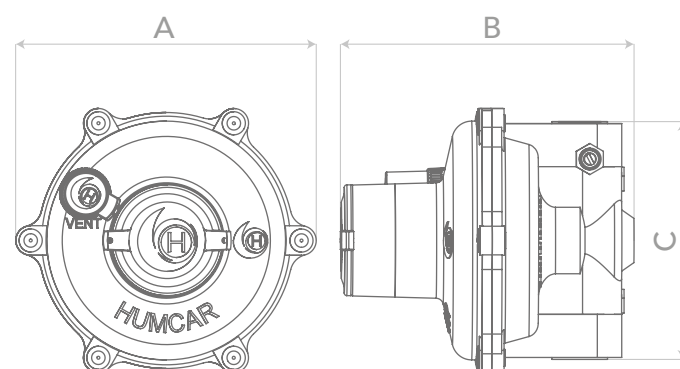

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

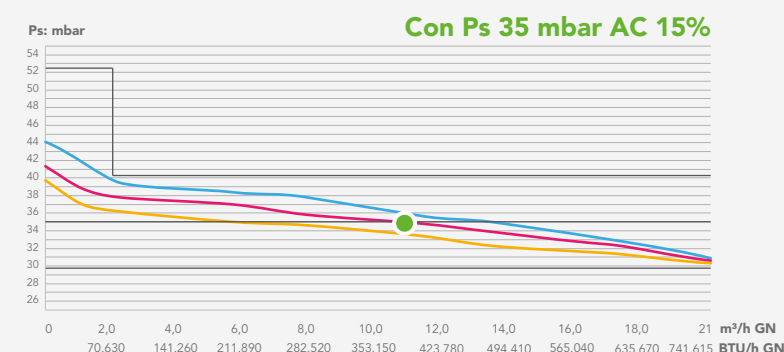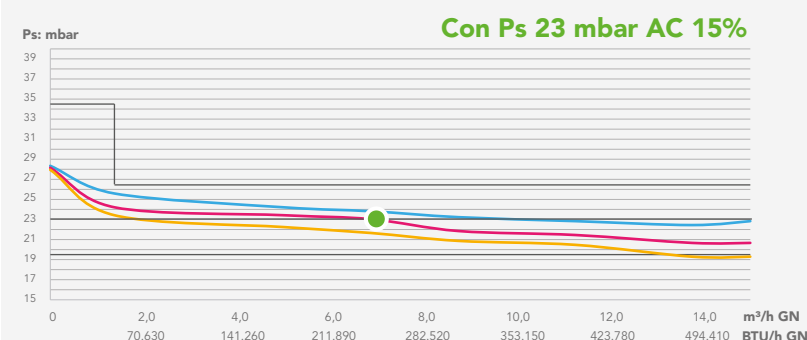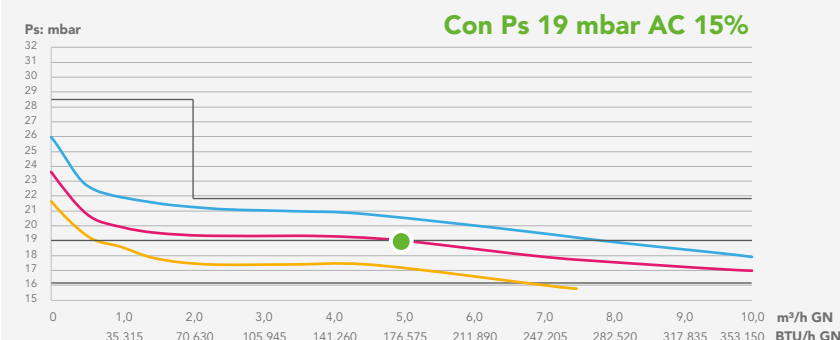

— 2 psi — 5 psi — 7,25 psi ● Punto de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:
Mínima 138 mbar (2,0 psi)
Máxima 500 mbar (7,25 psi)

Rango de presión de salida:
Mínima 19 mbar
Máxima 35 mbar

Punto de ajuste:
Presión de entrada 0,345 bar (5,0 psi)
Presión de salida 23 mbar
Caudal 7 m³/h GN
247.205 BTU/h GN

Caudal GN:
Con presión de ajuste: 10-21 m³/h GN
Capacidad calorífica 353.150 - 741.615 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h



REGULADOR RACPRO

ESTABILIZADOR SE GLP



REF. 411521

Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas propano (GLP) para redes de tipo residenciales, comerciales e industriales de gas.

Norma de referencia: UNE-EN 88-1

Temperatura de operación: Mínima -15 °C. Máxima 60 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.

Incluye precinto de seguridad, para evitar manipulación por personal no autorizado.

Con toma de presión a la salida, para verificar la presión de ajuste desde 19 mbar hasta 35 mbar.

Tamaño compacto, permite instalar empotrado en pared.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA



Regulador empacado en caja master de 12 unidades.




Garantía de 3 años.



DIMENSIONES EN mm



A 122 B 120 C 105

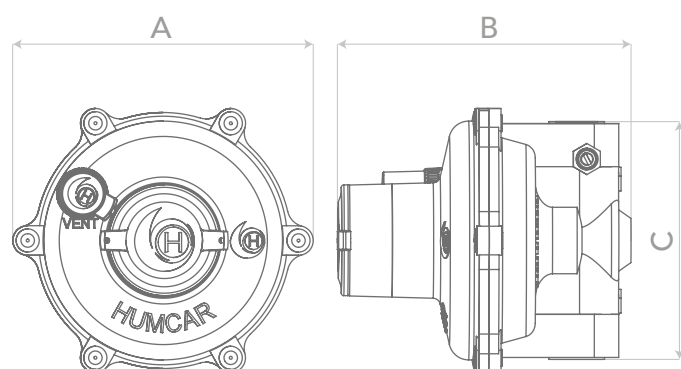

HUMCAR
STORE



CURVAS DE COMPORTAMIENTO

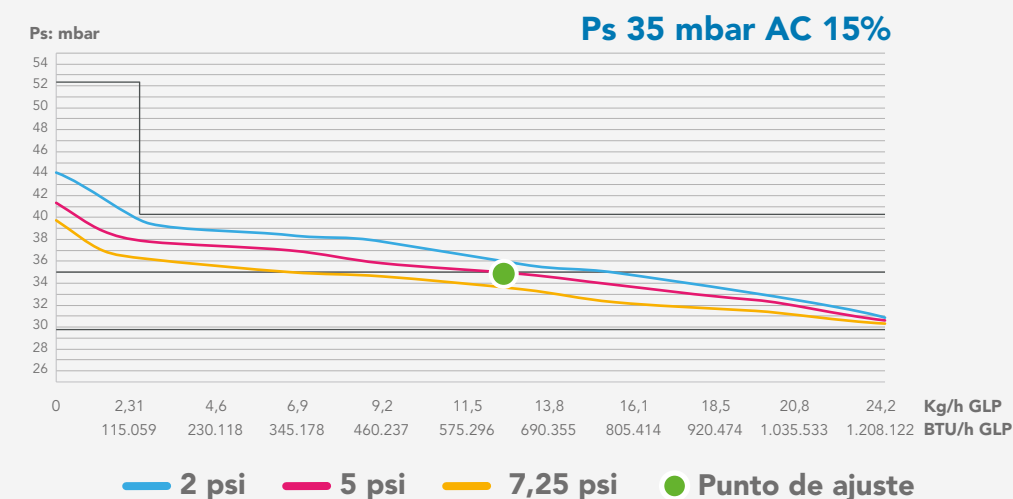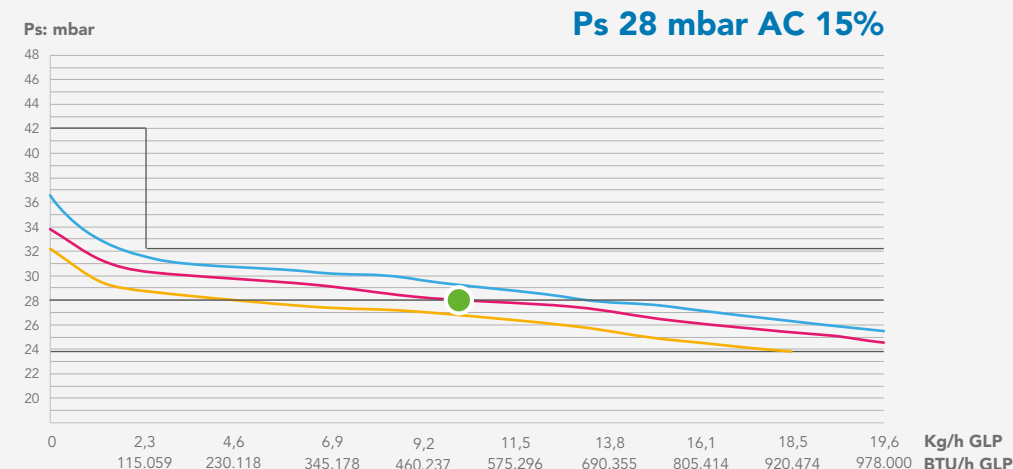

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima 138 mbar (2,0 psi)
Máxima 500 mbar (7,25 psi)

Rango de presión de salida:

Mínima 19 mbar
Máxima 35 mbar

Punto de ajuste:

Presión de entrada 0,345 bar (5,0 psi)
Presión de salida 23 mbar
8 Kg/h GLP
402.707 BTU/h GLP

Caudal GLP:

Con presión de ajuste: 11,54 - 24,24 Kg/h GLP
Caudal 575.300 - 1.208.122 BTU/h GLP
Capacidad calorífica

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h

INSTALACIONES | REGULACIÓN | REGULADOR ESTABILIZADOR

07-07-2026