



REGULADOR R50

PILOTADO ACCIÓN INDIRECTA PE GN



Características:

Regulador de primera etapa utilizado en el manejo de Gas Natural (G.N) para redes de tipo comercial e industrial.
Temperatura de operación: Mínima -10 °C. Máxima 65 °C

REF. 414053



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA



4 Regulador empaquetado en caja de 4 unidades.

3 Garantía de 3 años.




DIMENSIONES EN mm

A 110 B 205 C 48,25 D 347 E 220 F 172 G 258

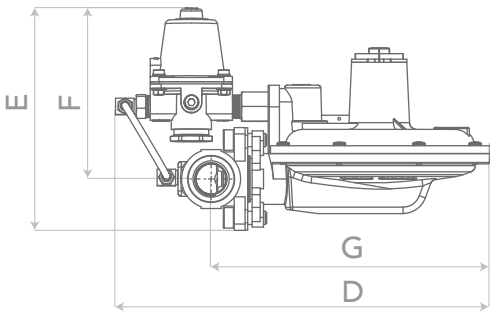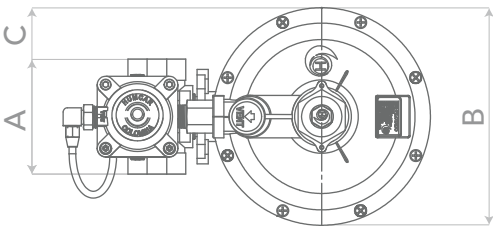

CURVA DE COMPORTAMIENTO

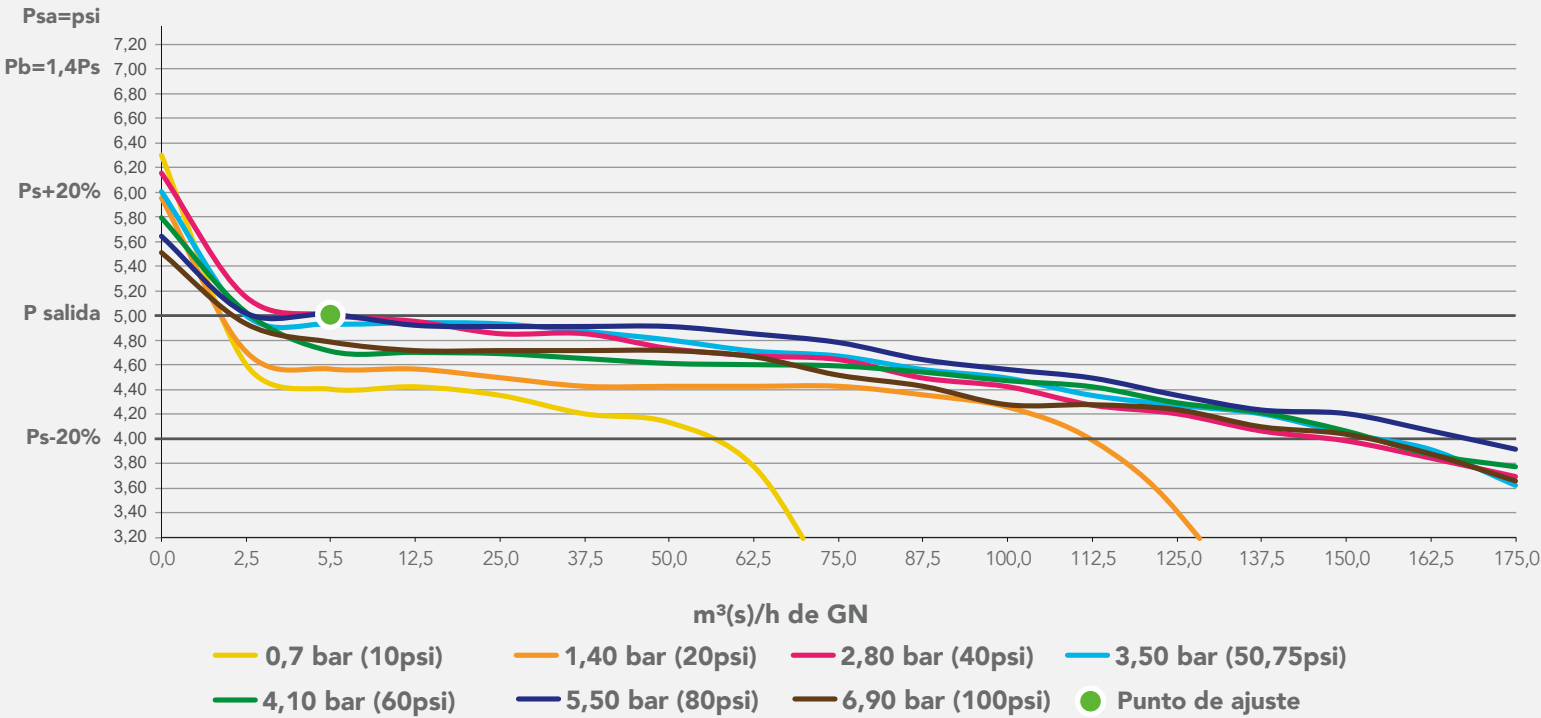

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:
Mínima 0,70 bar (10,2 psi)
Máxima 13,80 bar (200 psi)

Punto de ajuste:
Presión de entrada 3,4 bar (49,3 psi)
Presión de salida 350 mbar (5,075 psi)
Caudal GN 194.233,5 BTU/h GN
5,50 m³/h GN

Presión de Bloqueo: < 490 mbar

Rango de ajuste del resorte:
Mínima 207 mbar
Máxima 345 mbar

Orificio de entrada: 12,7±0,1 mm

Caudal GN:
Con presión de ajuste:
Caudal 140 m³/h GN
Capacidad calorífica 4.944.100 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1" NPT h