



Humcar
CI Industrias Humcar S.A.S.


CONECTOR FLEXIBLE LISO

CARACTERÍSTICAS

Usados en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.

Materiales:

- Manguera: PVC de alta resistencia a los agentes químicos del gas.
- Conexiones: Acero 12L14 con recubrimiento superficial.
- Cada conector macho tiene protector plástico en la conexión roscada.
- Temperatura: hasta 50°C .
- Presión de trabajo máxima: 17,5 bar.
- Certificado bajo la Norma: NTC-3561.

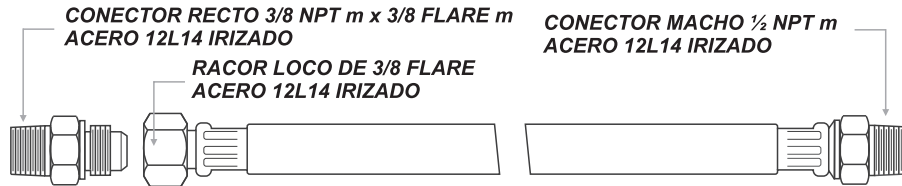

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Almacene las cajas sobre estibas protegidas de la humedad y golpes que pueden afectar el producto.

Empacados en caja master de 50 und



Cód. Producto

Descripción

610147	CONECTOR FLEXIBLE LISO 3/8 NPT X 1/2 NPT LONG 100 cm
610148	CONECTOR FLEXIBLE LISO 3/8 NPT X 1/2 NPT LONG 150 cm