



REG. ALTA PRESIÓN R150

ACCIÓN DIRECTA PE GLP



REF. 410201

Características:

Regulador de primera etapa utilizado en el manejo de Gas Propano(GLP) para redes de tipo residencial e industrial.

Norma de referencia: NFPA-58, NTC 3873 y UL144.
(Se emite declaración de conformidad a solicitud, acorde a ensayos de funcionalidad UL144).

No tiene válvula de alivio, debe usarse siempre en conjunto con un regulador aguas abajo y/o con dispositivos de alivio separados, en cumplimiento con los requisitos de protección contra presión excesiva de la norma NFPA 58.



Incluye manómetro análogo 0 - 4 bar (0 -58 psi).

Temperatura de operación: Mínima 0 °C. Máxima 51,5 °C.



DIMENSIONES EN mm

- A 117
- A 117
- B 102
- C 140

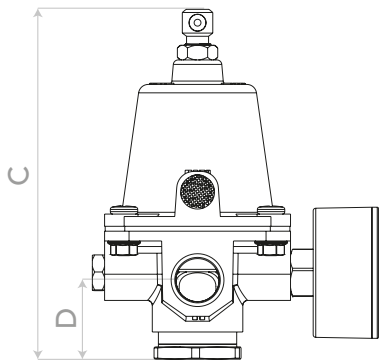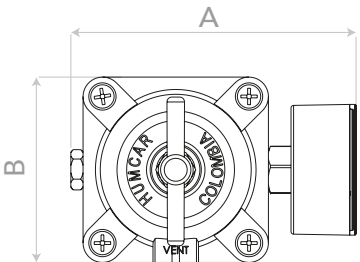

UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

Regulador empacado en caja master de 36 unidades.

Garantía de 3 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:

Mínima 1,72 bar (25,0 psi)
Máxima 6,9 bar (100,1 psi)

Presión Máx. de Diseño: 19 bar (275,5 psi)

Rango de ajuste de presión de salida:

Mínima 10 psi
Máxima 30 psi

Orificio de entrada: 10,35±0,05 mm

Caudal GLP:
Con presión máx
Capacidad calorífica: 6.500.000 BTU/h GLP

Condiciones de configuración: Pe de 25, 50, 80, 100 psi
Caudal de 500.000 BTU/h GLP y Ps menos el 20%

TABLA DE CAUDALES Droop 20%				
PS	Pe: 25 PSI BTU/h	Pe: 50 PSI BTU/h	Pe: 80 PSI BTU/h	Pe: 100 PSI BTU/h
10	1.400.000	2.900.000	2.600.000	2.800.000
15	1.900.000	3.400.000	3.900.000	4.500.000
20	1.945.000	3.600.000	5.600.000	6.500.000
25	-	3.900.000	6.000.000	8.400.000
30	-	5.800.000	9.300.000	10.000.000

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h