



REGULADOR RACPRO ESTABILIZADOR SE GN

Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas natural (GN) para redes de tipo residenciales, comerciales e industriales de gas.

Norma de referencia: UNE-EN 88-1

Temperatura de operación: Mínima -15 °C. Máxima 60 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.

Incluye precinto de seguridad, para evitar manipulación por personal no autorizado.

Con toma de presión a la salida, para verificar la presión de ajuste desde 19 mbar hasta 35 mbar.

Tamaño compacto, permite instalar empotrado en pared.



REF. 411523



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


12 Regulador empaquetado en caja master de 12 unidades.

3 Garantía de 3 años.






DIMENSIONES EN mm

A 122 B 120 C 145

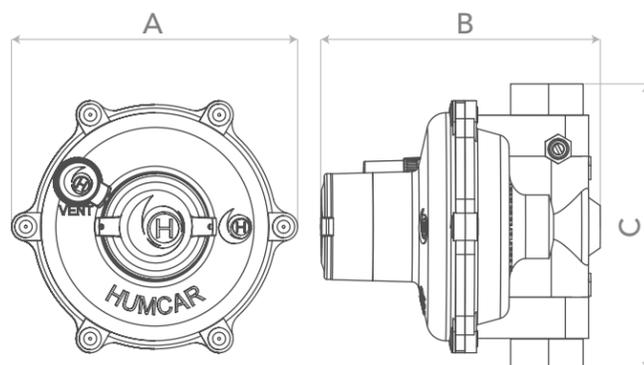

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

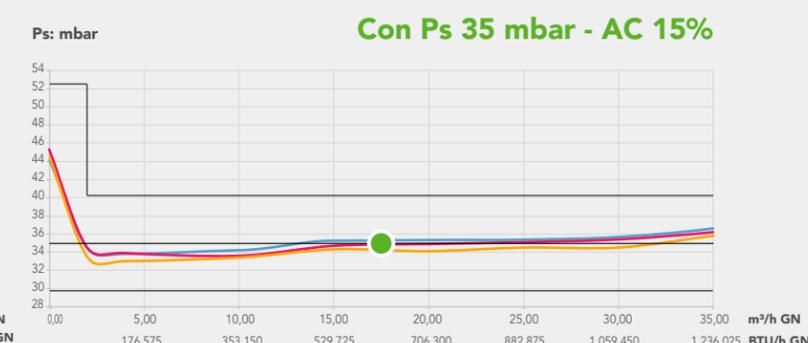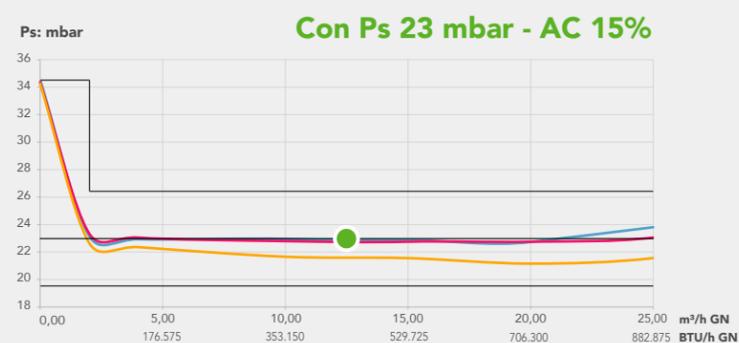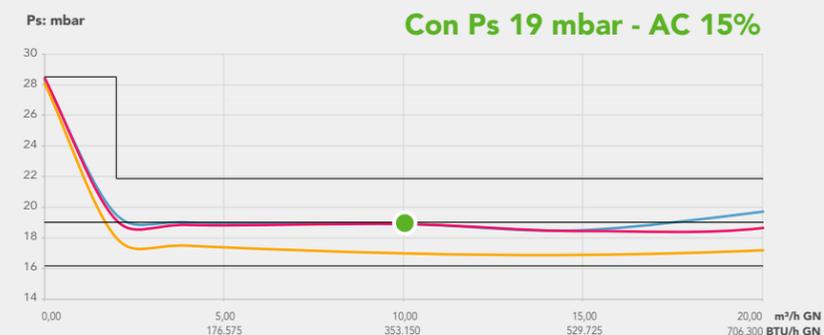

— 2 psi — 5 psi — 7,25 psi ● Punto de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:
Mínima 138 mbar (2,0 psi)
Máxima 500 mbar (7,25 psi)

Punto de ajuste:
Presión de entrada 0,345 bar (5,0 psi)
Presión de salida 19-35 mbar

Caudal GN:
Con presión de ajuste:
Caudal 20 - 35 m³/h GN
Capacidad calorífica 706.300 - 1.236.025 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1" NPT h



REGULADOR RACPRO ESTABILIZADOR SE GLP

Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas propano (GLP) para redes de tipo residenciales, comerciales e industriales de gas.

Norma de referencia: UNE-EN 88-1

Temperatura de operación: Mínima -15 °C. Máxima 60 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.

Incluye precinto de seguridad, para evitar manipulación por personal no autorizado.

Con toma de presión a la salida, para verificar la presión de ajuste desde 19 mbar hasta 35 mbar.

Tamaño compacto, permite instalar empotrado en pared.



REF. 411523



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


Regulador empaquetado en caja master de 12 unidades.

Garantía de 3 años.





DIMENSIONES EN mm

A 122 B 120 C 145

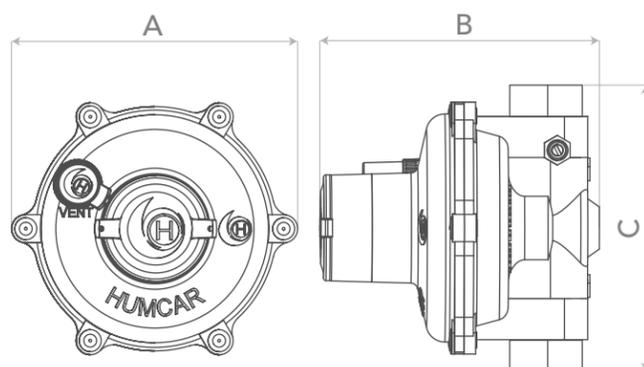

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

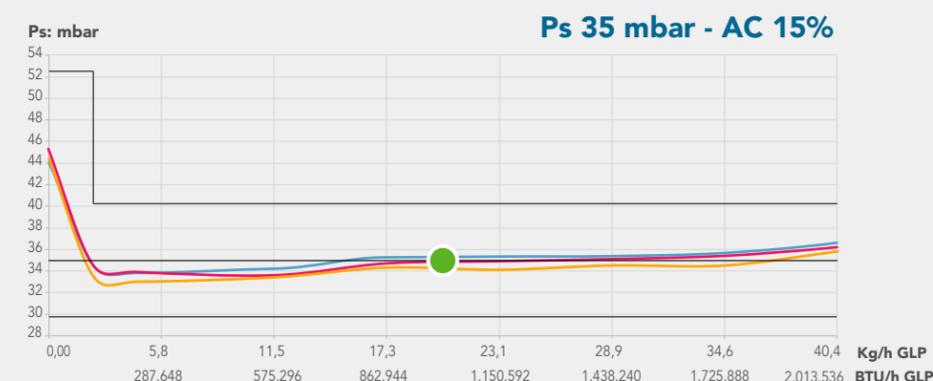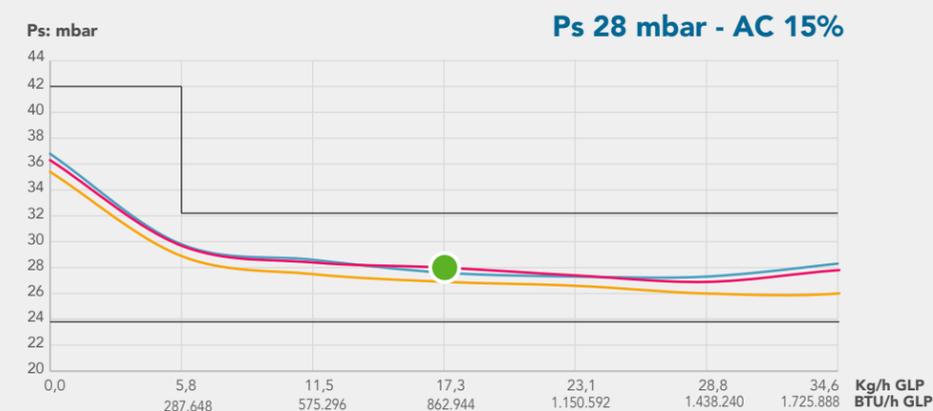

— 2 psi — 5 psi — 7,25 psi ● Punto de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:
 Mínima 138 mbar (2,0 psi)
 Máxima 500 mbar (7,25 psi)

Caudal GLP:

Con presión de ajuste:
 Caudal 23,1 - 40,4 Kg/h GLP
 Capacidad calorífica 1.150.592 - 2.013.536 BTU/h GLP

Punto de ajuste:
 Presión de entrada 0,345 bar (5,0 psi)
 Presión de salida 19-35 mbar

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1" NPT h