



REGULADOR RACPRO

ESTABILIZADOR SE GN

Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas natural (GN para redes de tipo comerciales e industriales de gas

Norma de referencia: UNE-EN 88-2

Temperatura de operación: Mínima -15 °C. Máxima 60 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.

Incluye precinto de seguridad, para evitar manipulación por personal no autorizado.

Con toma de presión a la salida, para verificar la presión de ajuste desde 23 mbar hasta 40 mbar.

Tamaño compacto, permite instalar empotrado en pared.



REF. 411526



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


12 Regulador empaquetado en caja master de 12 unidades.

3 Garantía de 3 años.




DIMENSIONES EN mm

A 122 B 120 C 105

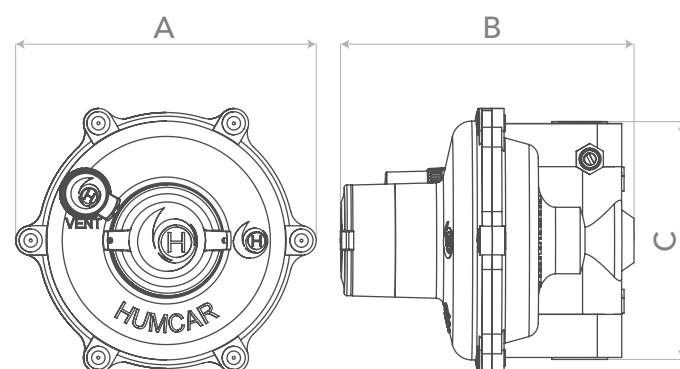


CURVAS DE COMPORTAMIENTO

Con Ps 23 mbar AC 20%

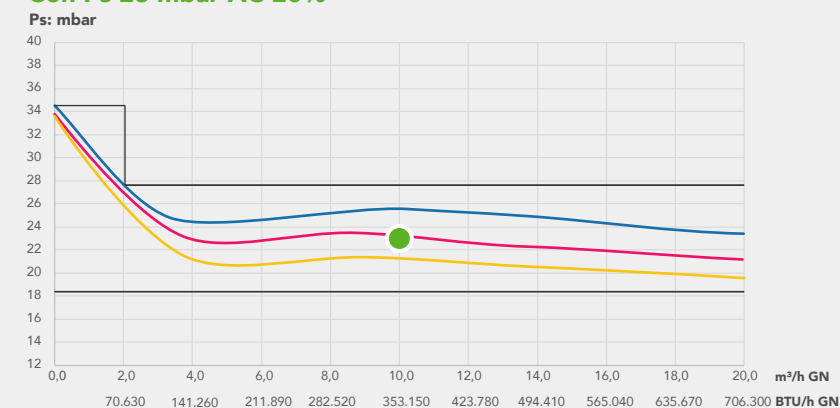

Con Ps 40 mbar AC 20%

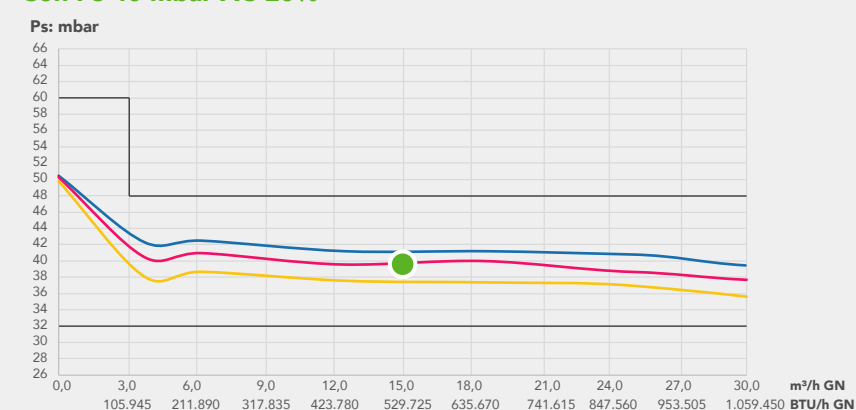

14,5 psi 22 psi 29 psi Punto de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:
Mínima 1 bar (14,5 psi)
Máxima 2 bar (29 psi)

Punto de ajuste:
Presión de entrada 22 psi
Presión de salida 23 - 40 mbar

Caudal GN:

Con presión de ajuste:
Caudal 20 - 30 m³/h GN
Capacidad calorífica 706.300 - 1.059.450 BTU/h GN

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h



GAS SOLUTIONS

REGULADOR RACPRO

ESTABILIZADOR SE GLP

Características:

Regulador de segunda etapa utilizado en el manejo de Gas propano (GLP) para redes de tipo comerciales e industriales de gas

Norma de referencia: UNE-EN 88-2

Temperatura de operación: Mínima -15 °C. Máxima 60 °C

Sistema de seguridad: Cierre Proporcional.

Incluye precinto de seguridad, para evitar manipulación por personal no autorizado.

Con toma de presión a la salida, para verificar la presión de ajuste desde 23 mbar hasta 40 mbar.

Tamaño compacto, permite instalar empotrado en pared.



REF. 411526



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA



Regulador empacado en caja master de 12 unidades.



Garantía de 3 años.




DIMENSIONES EN mm

A
122


B
120

C
105

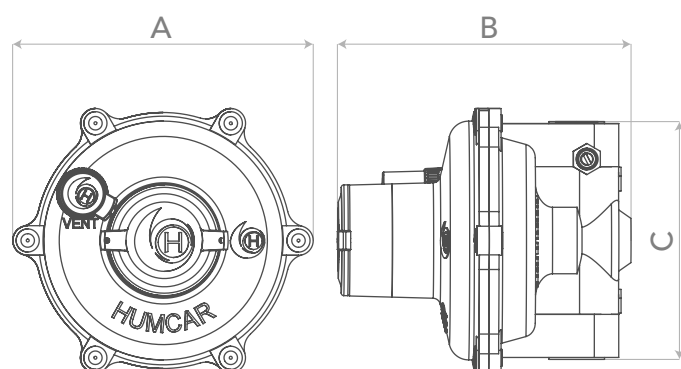


CURVAS DE COMPORTAMIENTO

Con Ps 28 mbar AC 20%

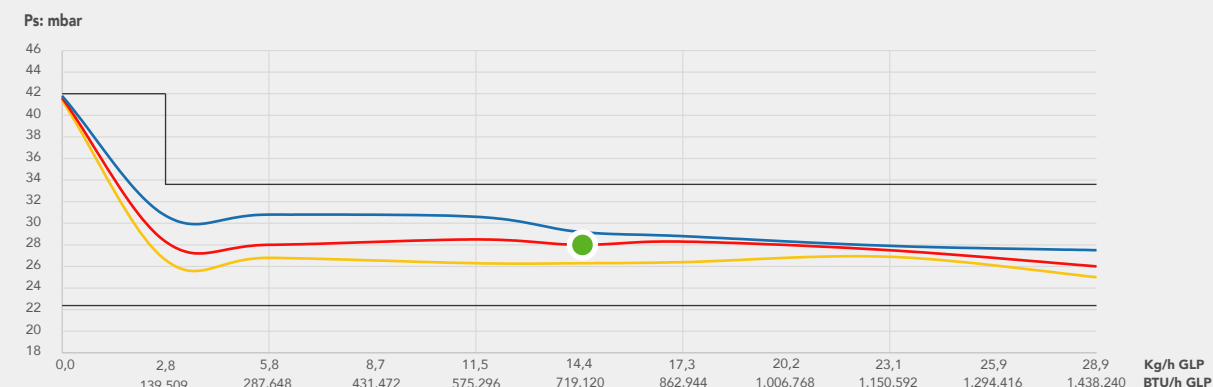

Con Ps 40 mbar AC 20%

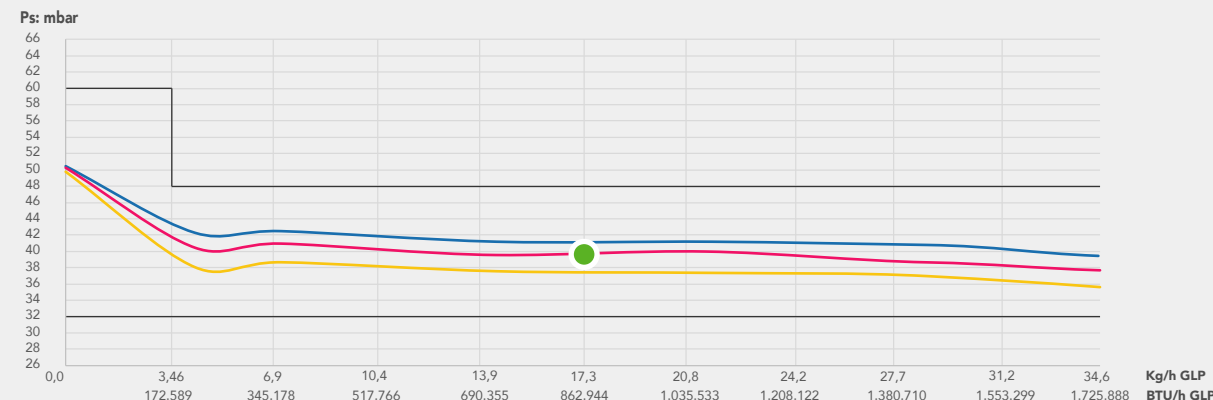

14,5 psi 22 psi 29 psi Punto de ajuste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada:
Mínima 1 bar (14,5 psi)
Máxima 2 bar (29 psi)

Punto de ajuste:
Presión de entrada 22 psi
Presión de salida 23 - 40 mbar

Caudal GLP:

Con presión de ajuste:
Caudal 23 - 34,6 Kg/h GLP
Capacidad calorífica 1.150.592 - 1.725.888 BTU/h GLP

Caudales definidos bajo condiciones estándar de funcionamiento.

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1/2" NPT h

HUMCAR
STORE

INSTALACIONES | REGULACIÓN | REGULADOR ESTABILIZADOR

09-05-2025