

VÁLVULA CHEQUE HIDRO

1-1/2" NPT h X 1-1/2" NPT h



REF. 671203

Características:

Válvulas fabricadas en latón de alta resistencia, diseñadas para su uso en sistemas hidráulicos residenciales y comerciales. Permiten el flujo del agua en una sola dirección, evitando eficazmente el contraflujo o retorno del líquido. Su mecanismo de cierre por resorte garantiza un funcionamiento seguro, confiable y duradero, incluso bajo variaciones de presión.

Norma de referencia: NTC1762: 2005.

Temperatura máxima de operación: 90°C

Presión de trabajo: 16 bar (232psi).



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


1 -Válvula empaquetada en caja individual.
-32 und por caja máster.

3 Garantía de 3 años.



ROTULADO Y DIMENSIÓN EN mm

A 68 B 65,8

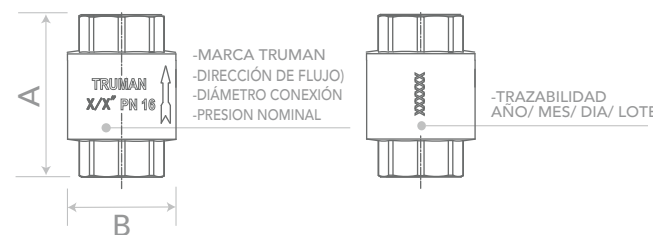

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones roscadas cumplen con: NTC 332.

Presión máxima de operación: 16 bar (232 psi).

Utilizado en instalaciones de: Hidráulicas

CONEXIÓN DE ENTRADA

1-1/2" NPT h

CONEXIÓN DE SALIDA

1-1/2" NPT h

ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y capacitaciones para el uso adecuado de los productos, optimizando tu inversión en cada proyecto.

La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y cumpliendo los requisitos normativos aplicables.

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.
*La dimensión de altura es dada desde el centro de la conexión, hasta su límite superior.