

# VÁLVULA DE BOLA

## 1-1/2" NPT h X 1-1/2" NPT h



REF. 671503

### Características:

Válvulas fabricadas en latón de alta resistencia, diseñadas para su integración en sistemas hidráulicos residenciales, comerciales e industriales. Incorporan un mecanismo de bola perforada que permite una apertura y cierre rápidos, ofreciendo un control eficiente del flujo y garantizando un paso pleno del agua sin restricciones. Su diseño robusto y el sellado hermético proporcionan un desempeño seguro, confiable y duradero, incluso frente a variaciones de presión o condiciones de uso exigentes.

Norma de referencia: IAPMO IGC 157.

Presión de trabajo: 16 bar (232psi).

Temperatura máxima de operación: 120°C



### UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA


1 -Válvula empacada en caja individual.  
-24 und por caja máster.

3 Garantía de 3 años.



### ROTULADO Y DIMENSIÓN EN mm

A 64 B 86,6

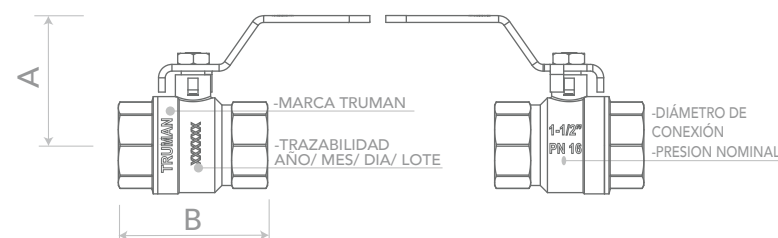

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Conexiones roscadas cumplen con:** NTC 332.

**Presión máxima de operación:** 16 bar (232 psi).

**Utilizado en instalaciones de:** Hidráulicas

**Maneral tipo:** Palanca.

### CONEXIÓN DE ENTRADA

1-1/2" NPT h

### CONEXIÓN DE SALIDA

1-1/2" NPT h

### ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y capacitaciones para el uso adecuado de los productos, optimizando tu inversión en cada proyecto.

La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y cumpliendo los requisitos normativos aplicables.

\*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.  
\*La dimensión de altura es dada desde el centro de la conexión, hasta su limite superior.