



CONECTOR FLEXIBLE TRENZA

VOLANTE GRIS 7/8 NGO X W20



REF. 430125

Características:

Conector que permite la unión entre la centralina y el cilindro de almacenamiento de GLP.

Manguera:

Multicapa con hilos de alta tenacidad y conexiones resistentes a los agentes químicos del gas. Diámetro interior 3/8" - exterior 5/8".

Sometida a pruebas de ensayo según ISO 7326, con los valores especificados ISO 8789, ISO 1817 e ISO 188.

Soporta una exposición continua a 95°C. Eventualmente puede exponerse a temperaturas hasta 110°C por períodos cortos no mayores a una hora.



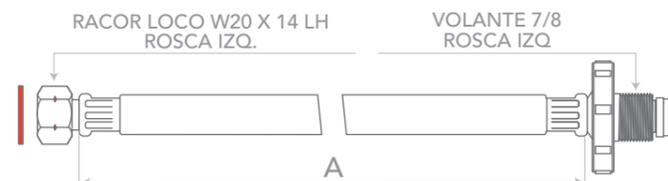
UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA

 Manguera empaçada en caja de 100 unidades.

 Garantía de 3 años.



DIMENSIONES EN cm

A
100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud cm	100	Material	Manguera Tipo 2 Negra
Conexión 1	Volante Gris 7/8" NGO (rosca izquierda)	Presión de trabajo	20,7 bar (300 psi)
Conexión 2	Conector W20 X 14 h (rosca izquierda)	Presión de rotura	79,3 bar (1150 psi)

ASESORIA TÉCNICA

Ofrecemos un soporte técnico acertado y capacitaciones para el uso adecuado de los productos, optimizando tu inversión en cada proyecto.

La experiencia del equipo humano junto con el laboratorio, permiten desarrollar productos ajustados a los requerimientos de los clientes y cumpliendo los requisitos normativos aplicables.